



# NETYS PE

Praktische en voordelige beveiliging van 600 tot 2000 VA

Enkelfasige UPS



**NETYS PE**  
600/650/850 VA

**NETYS PE**  
1000 VA

**NETYS PE**  
1500/2000 VA

## De oplossing voor

- > CAD, grafische werkstations
- > Multimedia-werkstations en randapparatuur
- > LCD-schermen en monitoren
- > POS (Points Of Sales)

## Technologie

- > VI "line interactive" met AVR, blok golf

## Certificeringen



### Ideale en voordelige beveiliging

- Aangepast voor de beveiliging van IT-toepassingen in thuis-, kantoor- en detailhandelomgevingen.
- Een compleet assortiment van zes modellen om de stroomvoorziening aan te passen aan het verbruik van de apparatuur of de vereiste back-uptijd.

### Gebruiksvriendelijk

- Bedieningspaneel met grafische LCD-/LED-pictogrammen waardoor de gebruiksmodus eenvoudig kan worden bewaakt.

### Een oplossing voor stroomstoringen en spanningsfluctuaties in netwerken

- Door de geïntegreerde AVR-functie (automatische spanningsregeling) wordt de uitgangsspanning gestabiliseerd en hoeft u niet over te schakelen naar de batterijmodus, waardoor de levensduur van de batterij wordt verlengd en ondersteuning wordt geboden bij stroomuitval.


### Vereenvoudigde aansluiting

- Vanwege meerdere IEC 320-aansluitingen (IT-standaard) beschikt u over eenvoudige aansluitingen voor de computer en IT-randapparatuur.

### Beveiliging voor uw datalijn

- Geïntegreerde NTP-beveiliging voor LAN/ADSL-aansluiting om het risico van overspanning van de datalijn te voorkomen.

## Bedieningspaneel

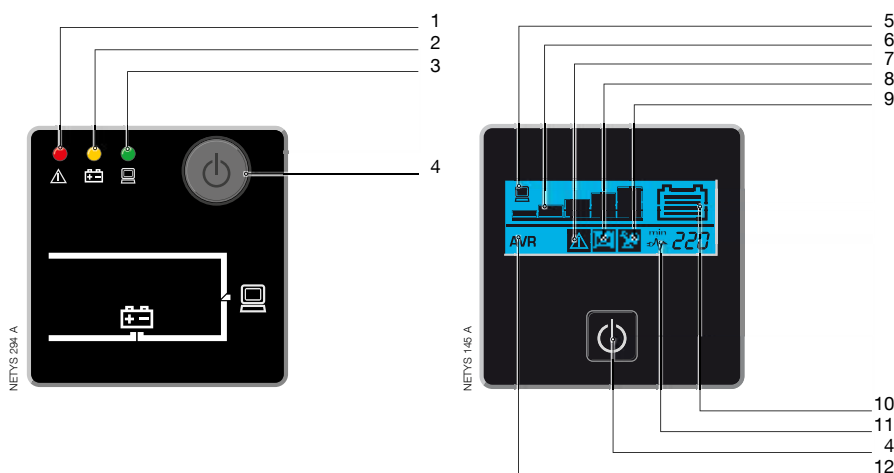


600 / 650 / 850 VA

1000 / 1500 / 2000 VA


1. Alarm
2. Werking met batterij
3. Normale bediening
4. Aan/uit
5. Belasting aanwezig
6. Belastingniveau (5 stappen)

7. General Alarm (Algemeen alarm)
8. Batterijstoring / Vervang de batterij
9. Overbelasting
10. Batterijcapaciteit
11. Normale modus / Batterijmodus (knippert)
12. Automatische spanning / Regeling actief


## Aansluitingen

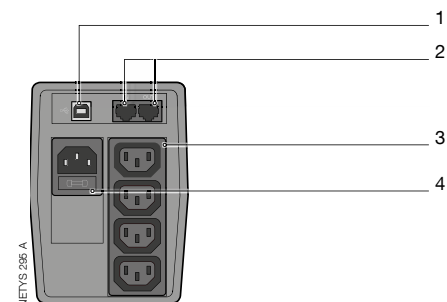

600 / 650 / 850 VA

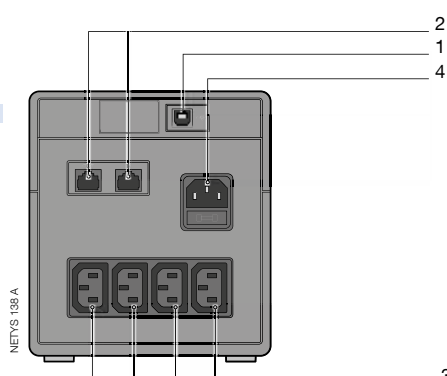

1000 VA

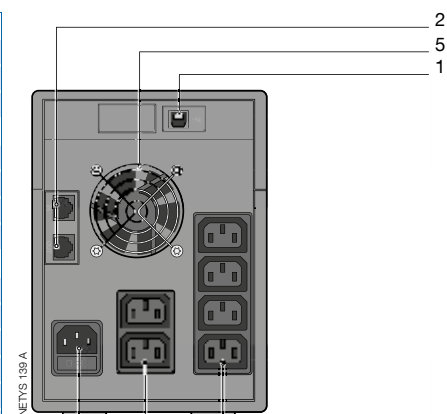

1500 / 2000 VA

1. Seriële USB-poort
2. NTP-datalijnonderdrukker
3. UPS-uitgangsaansluitingen
4. Ingangsaansluiting en zekering
5. Ventilator/ventilatieopeningen

## Technische gegevens

NETYS PE						
Sn	600 VA	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Pn	360 W	360 W	480 W	600 W	900 W	1200 W
Ingang / uitgang	1/1					
<b>INGANG</b>						
Nominale spanning	230 V					
Spanningstolerantie	170 - 280 V					
Nominale frequentie	50/60 Hz met automatische selectie					
Netvoedingsaansluiting	IEC320-aansluiting					
<b>UITGANG</b>						
Automatische spanningsregeling (ASR)	•	•	•	•	•	•
Nominale spanning (Batterijmodus)	230 V ±10%					
Nominale frequentie	50/60 Hz ±1%					
Golfvorm	Blok golf					
Beveiliging	Overbelasting, aanzienlijke ontlading en kortsluiting					
Aansluitingen	4 x IEC 320 (C13) <sup>(1)</sup>			6 x IEC 320 (C13) <sup>(1)</sup>		
<b>BATTERIJEN</b>						
Type	Gasdichte loodzuurbatterij, onderhoudsvrij - verwachte levensduur 3/5 jaar					
Back-up tijd <sup>(2)</sup>	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
<b>COMMUNICATIE</b>						
Interfaces	-	USB				
Lokale communicatiesoftware	-	Local View				
Datalijnbeveiliging	-	NTP-datalijnonderdrukker				
<b>UPS-KAST</b>						
Afmetingen BxDxH	100x300x145 mm		145x345x165 mm		145x390x205 mm	
Gewicht	5,0 kg	5,2 kg	6,0 kg	9,7 kg	11,2 kg	12 kg
<b>NORMEN</b>						
Veiligheid	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2					
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2					
Productverklaring	CE, RCM (E2376)					

(1) Aansluitingen met de Australische standaard op Netys PE-modellen, specifiek voor Australië.

(2) Pc + 17-inch LCD-beeldscherm.

## Standaardcommunicatiefuncties

- LOCAL VIEW: ideale vaste-lijn-oplossing met UPS-bewaking en -uitschakeling voor Windows®, Linux en Mac OS X® besturingssystemen.